

*living*  
INDOOR

*Ceramica Valsecchia*





# Natura ed eleganza

Tutta la naturalezza del legno in una collezione moderna raffinata ed elegante. il fascino senza tempo della materia riscrive lo stile della superficie. Capace di coniugare l'ispirazione naturale con l'eccellenza tecnica.

## NATURE AND ELEGANCE

The naturalness of wood in a modern, refined and elegant collection the timeless appeal of the material rewrites the style of the surface, and is able to combine the inspiration of natural wood with the technical excellence.

## LA NATURE ET L'ÉLÉGANCE

Le caractère naturel du bois dans une collection moderne, élégant et raffiné le charme intemporel de la matière réécrit le style de la surface, et est capable de combiner l'inspiration de bois naturel avec l'excellence technique.

## NATUR UND ELEGANZ

Die Natürlichkeit von Holz in einem modernen, raffinierten und eleganten Kollektion die zeitlosen Charme der Materie schreibt die Stil der Oberfläche und in der Lage ist, die Inspiration aus Naturholz mit der technischen Exzellenz verbinden.

White









Grey

*Ceramica Valsecchia*

08

*Brown*









**212LIV1**  
LIVING WHITE  
20x120 - 8"x47"



**217LIV1**  
LIVING WHITE  
20x170 - 8"x67"



**212LIV2**  
LIVING GREY  
20x120 - 8"x47"



**217LIV2**  
LIVING GREY  
20x170 - 8"x67"



**212LIV3**  
LIVING BEIGE  
20x120 - 8"x47"



**217LIV3**  
LIVING BEIGE  
20x170 - 8"x67"



**212LIV4**  
LIVING BROWN  
20x120 - 8"x47"




**217LIV4**  
LIVING BROWN  
20x170 - 8"x67"

\* **PEZZI SPECIALI**  
SPECIAL PIECES


La produzione della serie LIVING avviene tramite l'utilizzo di speciali materie prime che consentono di ottenere piastrelle particolarmente flessibili. In questo modo le piastrelle si adattano meglio alle condizioni del sottofondo, facilitando di molto la posa e ottenendo così pavimenti sempre perfettamente planari.

The series LIVING is produced with special raw materials which allow to obtain tiles exceptionally flexible. In this way the material fits better to the conditions of the ground, and facilitates the installation thus achieving floors always perfectly flat.



**BATTISCOPIA**  
9,5x120 - 4"x47"

**9512LIV001** WHITE  
**9512LIV002** GREY  
**9512LIV003** BEIGE  
**9512LIV004** BROWN

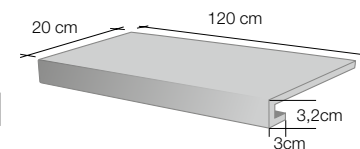

**GRADINO LINEARE COSTA RETTA**  
20x120x3,2x3 - 8"x47"x1"x1.2"

**2012LIV101** WHITE  
**2012LIV102** GREY  
**2012LIV103** BEIGE  
**2012LIV104** BROWN

*living*  
INDOOR

# CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



	<b>CARATTERISTICA TECNICA</b> TECHNICAL CHARACTERISTIC CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE TECHNISCHE EIGENSCHAFT	<b>NORMA</b> STANDARD NORM NORME	<b>VOLORE RICHIESTO</b> VALUE REQUIRED VALEUR REQUISE GEFORDERTER WERT	<b>VALORE</b> VALUE VALEUR WERT
	<b>Assorbimento d'acqua</b> Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	<b>EN ISO 10545-3</b>	<b>0,5%</b>	<b>Conforme</b> Conforms
	<b>Resistenza alle macchie (classi 1-5)</b> Blots resistance (classes 1-5) Résistance aux taches (classes 1-5) Fleckenbeständigkeit (klasse 1-5)	<b>EN ISO 10545-14</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
	<b>Resistenza alla flessione</b> Bending strength Résistance à la flexion Mechanischer Widerstand	<b>EN ISO 10545-4</b>	<b>35 N/mm<sup>2</sup></b>	<b>Conforme</b> Conforms
	<b>Resistenza allo scivolamento</b> Slip resistance Résistance aux glissances Rutschhemmung	<b>metodo</b> method <b>B.C.R.A.</b>	<b><math>\mu \geq 0,40</math></b>	<b>Conforme</b> Conforms
	<b>Resistenza al gelo</b> Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	<b>EN ISO 10545-12</b>	<b>Nessuna alterazione</b> No change Aucune altération Keine Änderung	<b>Conforme</b> Conforms

## IMBALLI E PESI

### PACKING AND WEIGHT

		<b>Pz. x Box</b>	<b>Mq x Box</b>	<b>Kg x Box</b>	<b>Box x Pall.</b>	<b>Mq x Pall.</b>	<b>Kg x Pall.</b>
<b>20x120 - 8"x47"</b>	9,0	4	0,96	18,20	54	51,84	1000,00
<b>20x170 - 8"x67"</b>	9,0	3	1,02	21,00	42	42,84	900,00

#### NOTE DI POSA

si consiglia una posa  
con 2-3 mm di fuga.

#### INSTALLATION NOTES

we recommend installation  
with a joint of 2-3 mm.

#### NOTES D'INSTALLATION

nous recommandons de  
faire installer au moins  
2-3 mm de vol.

#### INSTALLATIONSHINWEISE

Wir empfehlen die  
Verlegung mit Fuge von  
mindestens 2-3 mm.





*Ceramica Valsecchia*

---

ceramica valsecchia s.p.a.

via canale, 200

42013 **casalgrande** re **italy**

tel. +39 0536.874611

fax +39 0536.859726

**[www.ceramicavalsecchia.it](http://www.ceramicavalsecchia.it)**

[info@ceramicavalsecchia.it](mailto:info@ceramicavalsecchia.it)